

アルエ製品取扱説明書 (和ごころ障子紙用)

ご利用方法

※各お問合せ

電話・ファックス・ホームページのお問合せ、メールにてご購入・ご相談いただけます
ぜひご利用ください

■ 新築又はリフォームを予定されているお客様

TEL・FAX・ホームページからご購入いただけます。

ご購入いただいた障子紙・襖紙を施工する業者様に渡し、貼って頂けるかご確認下さい。

■ 障子紙又は襖紙の張り替えを業者に依頼したいお客様

TEL・FAX・ホームページからご購入いただけます。

建築された工務店様又はお近くの建具店、経師店、襖店様等へご相談下さい。

■ お客様ご自身が張り替えをされる場合

TEL・FAX・ホームページからご購入いただけます。

障子紙張り替えの説明書を同封いたしますのでご参照下さい。

(一般障子紙より簡単で初めての方でもキレイに貼れます)

注) ふすま紙の張り替えは、襖の仕様によって異なりますので建具店、経師店、襖店様等へ
ご相談下さい。

■ 障子紙・襖紙を取り扱う業者様

TEL・FAX・Eメールからお問い合わせ下さい。

PR用チラシ、カットサンプルをお送り致します。

製造元：株式会社 アル エ

栃木県鹿沼市茂呂252-45

TEL0289-72-1218


FAX0289-76-4688

Web : <http://www.arue.jp/>

障子紙の剥がし方

1. 【一般障子紙の剥がし方】


現在貼ってある障子紙を剥がして、棧をきれいにしましょう。

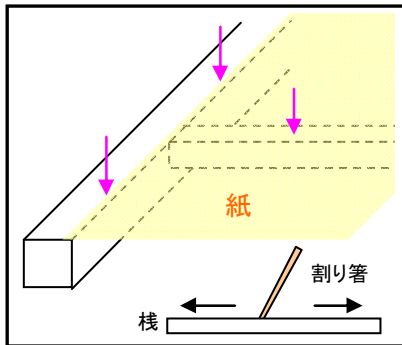

- ① スポンジやタオルに水を十分含ませて、紙と棧の接着部分に紙側から水をしみ込ませて下さい
- ② 2～3分待ってから、隅部から剥がして下さい
- ③ 棧に残った紙は再度水を含ませてから剥がして下さい
(割り箸で擦るとキレイに取れます)
- ④ 障子の汚れ、ほこり等はよく落とし、十分乾燥させて下さい

2. 【和ごころ障子紙の剥がし方】

一般障子紙と手順は同じですが、棧側から水をしみ込ませて下さい。

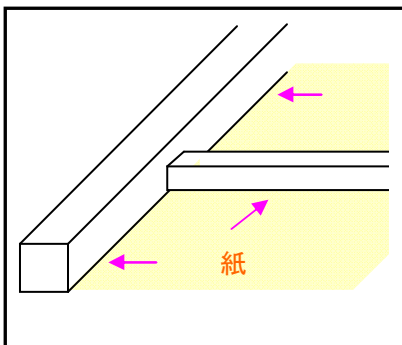

- ① スポンジやタオルに水を十分含ませて、紙と棧の接着部分に棧側から水をしみ込ませて下さい
- ② 5分程度待ってから、隅部から剥がして下さい
- ③ 棧に残った紙は再度水を含ませてから剥がして下さい
- ④ 障子の汚れ、ほこり等はよく落とし、十分乾燥させて下さい


和ごころ障子紙の張り方

1. 【ご用意していただくもの】

障子を水平に置けるテーブルまたは場所
でんぷん糊または容器に入っている障子紙用の糊（刷毛を使わないので便利です）
カッター・長めの定規・水を含ませたタオル（カッターは刃の薄い物が使いやすい）


2. 【張り方の手順】

図1)

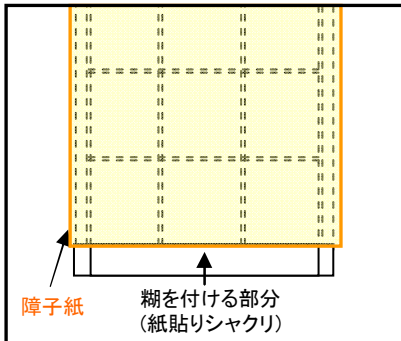


- ①障子をテーブルの上に乗せて下さい
- ②和ごころ障子紙は両側どちらでも貼れますが、和室側に絵を向けるのが一般的です（障子の上に障子紙を乗せて、表裏をご確認下さい）
- ③障子紙を貼る位置をご確認下さい
・絵柄の下部を紙貼りシャクリに合わせます
・絵柄は障子の中央に合わせます
（図1 絵柄の下部と両サイドのカット幅）

図2)

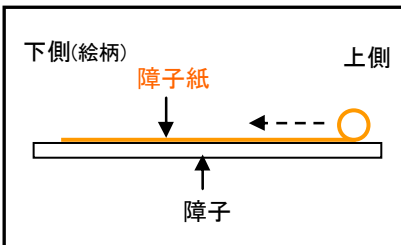

- ④確認後、障子紙をロール状に巻いておく
（図2 絵柄が最後になるように無地部分から巻いておく）


図3)

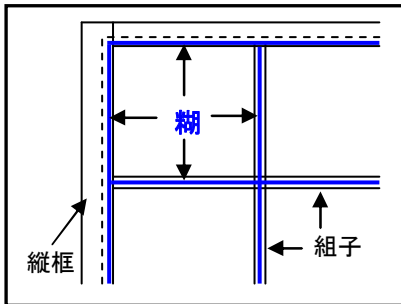

- ⑤障子紙を一旦よけて、障子に糊を付けます
※容器に入った糊を使用する場合
・糊の目安は、つまようじ位の太さです
・周囲の棧は組子部より少し多めに付ける

※でんぷん糊を水で薄めて刷毛を使用する場合
・糊は濃い目に溶いて下さい
・糊は均等につけて下さい
（糊をつけすぎないようにご注意ください）


図4)

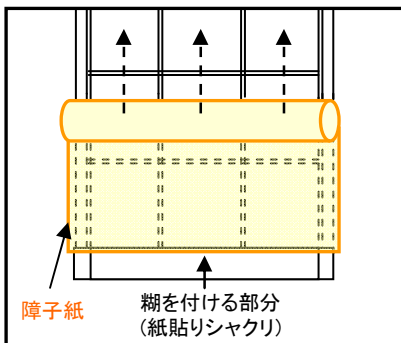

- ⑥ロール状の障子紙の両サイドを持って、障子下部(下棧)の紙貼りシャクリ部に合わせて置いてから、ゆっくり障子紙を転がすようにするとキレイに貼れます（図4）
- ⑦障子紙の接着を良くする為、紙の上から棧の部分軽く撫でます
- ⑧紙貼りシャクリに沿ってカットして下さい
- ⑨糊のはみ出しを拭き取って仕上がりです

3. 【糊が乾くまでのご注意】

和ごころ障子紙はポリエステルフィルムを使用している為、ゆっくり時間をかけて乾かして下さい

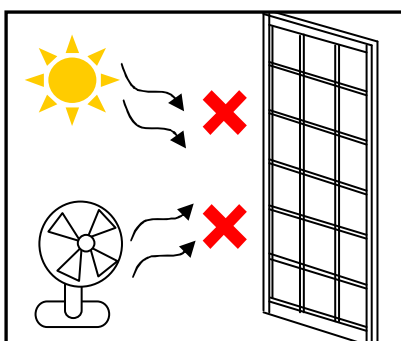

- ①糊が完全に乾くまで、あまり動かさないようにして下さい
- ②直射日光は避けて下さい
- ③風通しを良くしたり、扇風機等で直接風を当てないで下さい
- ④乾くまでの目安は3～4時間です（季節によって異なります）
- ⑤霧吹き等は効果がありません